

Alfa Romeo

Drive Recorder



先進のドライバーアシスト機能をモニターへ表示
視覚的に警告を通知、安全運転をサポートします



2.7インチ
LCDタッチモニター



前・後 高画質
フルHD録画



ADAS
先進運転支援システム



駐車監視
セキュリティLED



駐車録画モード
(モーションorタイムラプス)



衝撃検知機能
搭載

Alfa Romeo 純正 モニター付ドライブレコーダー DR-SAR3

フロント・リアセット

メーカー希望小売価格:**66,000円**

商品番号:59083696

取付工費が別途必要になります。

フロントカメラ(単品)

メーカー希望小売価格:**51,590円**

商品番号:59083697

取付工費が別途必要になります。

- 2.7インチ LCDタッチモニター ● 対応メモリーカード: microSDカード32GB同梱
- 解像度フロント: FHD(1920x1080)約200万画素 / リア: FHD(1920x1080)約200万画素
- 視野角(レンズ) フロント: 約142°(対角)、約115°(水平)、約59°(垂直) リア: 約127°(対角)、約105°(水平)、約55°(垂直)
- カメラセンサーフロント: STARVIS CMOSセンサー リア: CMOSセンサー ● 衝撃センサー: 3軸加速度センサー
- 録画モード: 常時録画 / 衝撃検知録画[常時 / 駐車時] / 手動録画 / モーション検知録画[駐車時] / タイムラプス録画[駐車時]
- 録画時間: 約2時間(初期設定時、32GB) ● 作動温度: -20°C~70°C ● 補助電力装置: スーパーキャパシタ内蔵
- 電源入力: DC 12V/24V ● 消費電力: 最大約3.6W(リアカメラ接続時) ● GPS: 外部(付属品)





先進のドライバーアシスト機能を搭載

事前に危険を察知、警告音とディスプレイ表示でお知らせ


はみ出しアラート

車線逸脱警告(LDWS)

車線をはみ出すと、車線のガイド線を赤色の表示と警告音でお知らせ



※ドライバーアシストイメージ

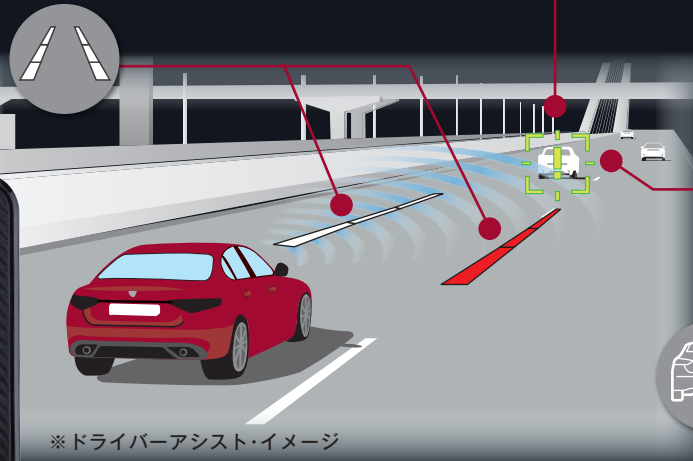

衝突アラート(低速)

前方衝突警告(低速FCWS)

時速30km以下で前方車両に近づいた際に危険をお知らせ



衝突アラート

前方衝突警告(FCWS)

時速40km以上で前方車両に近づいた際に危険をお知らせ



発進アラート

前方車両発進警告(FVDW)

停止中に前方車両が発進したことをお知らせ



駐車時でも安心のセキュリティ機能

モーション検知録画

タイムラプス録画

衝撃検知録画

3つのモードで当て逃げや車上荒らしを見逃さない。

防犯対策として駐車中もレンズ周りのLEDが光り監視効果に役立ちます



駐車監視

その場でタッチ確認、パソコンでも

その場でのモニタータッチ操作は、もちろんのこと、専用のブランドビューワーでパソコンでも確認できます。

Windows



Mac



項目	仕様
製品寸法	フロント: W102mm × H54mm × D29mm / 104g (ブラケット除く、本体のみ) リア: W61mm × H27.5mm × D32.5mm / 26g (ブラケット除く、本体のみ)
モニターサイズ	2.7インチ LCD
録画モード	microSDカード(CLASS10)32GB同梱
録画モード	常時録画(1分ごとに録画) 衝撃検知録画[常時 / 駐車時](10秒前から10秒後まで合計20秒を録画) 手動録画(手動で録画を開始する10秒前から開始した50秒後まで合計1分を録画) モーション検知録画[駐車時](モーション検知前後10秒まで合計20秒を録画) タイムラプス録画[駐車時](1秒当たりのフレーム数2fpsで10分間録画)
録画時間	約2時間(初期設定時、32GBリアカメラ装着時) ※容量が一杯になると上書きされます。
カメラセンサー	フロント: STARVIS CMOSセンサー リア: CMOSセンサー
視野角(レンズ)	フロント: 約142°(対角) / 約115°(水平) / 約59°(垂直) リア: 約127°(対角) / 約105°(水平) / 約55°(垂直)
解像度	フロント: FHD(1920×1080) 約200万画素 リア: FHD(1920×1080) 約200万画素
ドライバーアシスト機能	車線逸脱警告(LDWS) / 前方車両発進警告(FVDW) 前方衝突警告(FCWS) / 低速前方衝突警告(低速FCWS)

項目	仕様
フレームレート	29fps
ビデオ圧縮モード	圧縮形式: H.264 保存形式: MP4
LEDインジケータ	セキュリティLED / ステータスLED
GPS	外部(付属品)
マイク	内蔵
スピーカー	内蔵
衝撃センサー	3軸加速度センサー
補助電力装置	スーパーキャパシタ内蔵
電源入力	DC 12V/24V
消費電力	3.6W(平均値) (リアカメラ接続時)
作動温度	-20℃~70℃
高温電源遮断	約70℃

危険

●自動車の運転中に本製品を操作しないでください。運転中に気が散ると事故の原因となり、負傷や死亡につながる恐れがあります。●運転手の視野を妨げない場所に本製品を設置してください。運転手の視野を妨げることは事故の原因となり、負傷や死亡につながる恐れがあります。●濡れた手で接続コードを操作したり、取り扱ったりしないでください。また損傷した接続コードも使用しないでください。電気火災や感電死の恐れがあります。

⚠ 事故発生時には、録画データを保護するために必ずmicroSDカードを本体より抜いて保管してください。

○事故等で車をレッカーする際は、必ずmicroSDカードを抜いて保管してください。振動などで衝撃検知録画が行われ、大切なデータを上書きする恐れがあります。○microSDカードに保存された重要なデータはすべて、バックアップしてください。microSDカードのデータは修理の際に消える可能性があります。○接続コードを改造したり、切断したりしないでください。また接続コードはあらゆる熱源から離しておいてください。接続コードの断熱材が溶けて、電気火災や感電死につながる恐れがあります。○接続コードを本製品に接続するときは、本製品の接続コードをしっかりと接続してください。接続がゆるいと自動車の振動により接続コードが外れることがあります。○本機に異物を入れないでください。○本製品を落としたり、誤った取り扱いをしたり、外的ショックを与えた場合、損傷およびまたは動作不良の恐れがあります。○本製品は自動車の運転中に映像を記録するように設計されています。映像の画素は昼夜、街灯の有無、トンネルへの出入り、および外気温などの気象や道路条件に影響されることがあります。○録画された映像が操作中に失われた場合には、当社は一切責任を負いません。○本製品は強い衝撃を伴う車の衝突に耐えられるように設計されていますが、事故により損傷した場合でも、当社は事故の録画を保証しません。○駐車録画中に本製品が約70℃以上になった場合、安全のために電源が切れる仕様となっております。

警告

●アクセサリは当社または当社認定ディーラーの純正品のみを使用してください。当社は、他社製品とのアクセサリの互換性や通常動作を保証しません。○本製品を指定温度の範囲外で使用または保管した場合、本製品が設計通りに機能しなくなり、損傷を受け続ける恐れがあります。○本製品を分解したり、衝撃を与えたりしないでください。本製品が損傷する恐れがあります。許可なく本製品を分解した場合、本製品は保証の対象外になります。

※価格は、2023年7月現在のメーカー希望小売価格(税込)です。

※記載のメーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はアルファ ロモオ正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※別途取付工賃がかかります。

※アルファ ロモオ純正アクセサリのお取り付けは、必ずアルファ ロモオ正規ディーラーにて行ってください。

※写真およびイラストは、実際とは異なる場合がございます。※価格・仕様など予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。